


MÁQUINAS
SOLADORAS
HORMIGÓN
GUNITA
AUTONIVELANTE
FRATASADORAS
ENFOSCADORAS

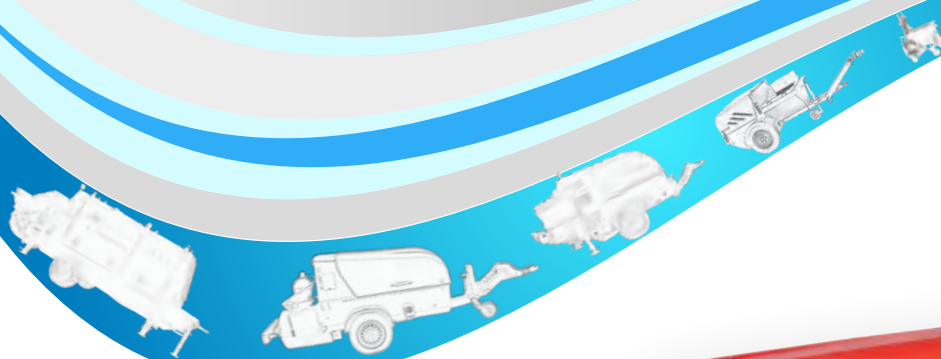

NOMBRE DE PRODUCTO	PAGINA
Bomba Soladora Semiseco Diesel Mörtel Meister	01
Mörtel Meister 5200	02
Mörtel Meister 5200R	03
Mörtel Meister 6000	04
Mörtel Meister 6200R	05
Bomba Soladora Semiseco Diesel Stage V Mörtel Meister	06
Mörtel Meister 5200V	07
Mörtel Meister 5200VR	08
Mörtel Meister 6000V	09
Bomba Soladora Semiseco Eléctrica Mörtel Meister	10
Mörtel Meister 5200E	11
Mörtel Meister 32A	12
Mezcladora Semiseco Eléctrica Mörtel Meister	13
Máquinas Eléctrica de Mortero Mörtel Meister	14
Mörtel Meister E40	15
Bomba de Tornillo Eléctrica para Mortero Mörtel Meister ET40	16
Bomba de Tornillo Eléctrica para Mortero Mörtel Meister ET180	17
Máquinas de Mortero Diésel Mörtel Meister DH40 DH40V DH35V	18
Máquinas de Mortero Diésel Mörtel Meister DH40 DH40V DH35V	19
Máquina de Mortero de Pistón Mörtel Meister PPE80	20
Bomba de Hormigón Mörtel Meister	21
Bombas de Hormigón Mörtel Meister CP20, CP30	22
Bombas de Hormigón Mörtel Meister Stage V CP20V, CP30V	23
Bombas de Hormigón Mörtel Meister CP70	24
Bombas de Hormigón Mörtel Meister CP70	25
Máquina Mezcladora y de Bombeo de Hormigón Mörtel Meister	26
Máquina Mezcladora y de Bombeo de Hormigón Mörtel Meister CM20	27
Bomba de Tornillo Diesel para Mortero Mörtel Meister	28
Bomba de Tornillo Diesel para Mortero Mörtel Meister DT20, DT18V, DN20V	29
Máquinas Mezcladoras y de Bombeo de Hormigón Ligero Mörtel Meister LCP20, FCP20	30
Máquina Mezcladora y de Bombeo de Hormigón Celular Mörtel Meister FCP10	31
Enfoscadoras Mörtel Meister MM55, MM55L, MM22	32
Enfoscadoras Mörtel Meister MM55, MM55L, MM22	33
Fratadoras Mörtel Meister	34
Fratadoras Mörtel Meister	35
Referencias	36
Referencias	37

Bombas Soladoras Semiseco Diesel Mörtel Meister

Este es el nuevo modelo de Soladoras Semiseco diésel Mörtel Meister. Las opciones de motor de 3 y 4 cilindros se han desarrollado con una pantalla electrónica que permite supervisar todos los parámetros necesarios y una disposición de componentes de fácil mantenimiento. Este equipo continúa ofreciéndole ventajas prácticas y sencillas en todos sus proyectos de solados.



Standard(S)



Con Cargador (B)



Con Cargador y Pala (BS)



Mecanismo de remolque ajustable para cada vehículo



Diseño de capó perfecto que permite pasar aire limpio sobre el motor y el grupo del compresor y expulsa el aire de escape sin molestar al operador.



Disposición de componentes diseñados para fácil mantenimiento.



Opciones de color personalizables.



Pantalla de nueva generación donde se pueden seguir todos los parámetros necesarios para un uso óptimo.



Bombas Soladoras Semiseco Diesel Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM5200S	MM5200B	MM5200BS
Código de Producto	50.001.001.004	50.001.001.005	50.001.001.006
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	DEUTZ 2011/31.5 kW	DEUTZ 2011/31.5 kW	DEUTZ 2011/31.5 kW
Compresor	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑Vertical 30.Pisos/→Horizontal 180m	↑Vertical 30.Pisos/→Horizontal 180m	↑Vertical 30.Pisos/→Horizontal 180m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automática
Tanque de Combustible	50 L	50 L	50 L
Largo	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Ancho	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Alto	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Peso	1700 kg	1880 kg	1950 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión



Bombas Soladoras Semiseco Diesel Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM5200RS	MM5200RB	MM5200RBS
Código de Producto	50.001.004.001	50.001.004.002	50.001.004.003
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	DEUTZ 2011/31.5 kW	DEUTZ 2011/31.5 kW	DEUTZ 2011/31.5 kW
Compresor	Mörtel Meister 77 l/seg. 7 Bar	Mörtel Meister 77 l/seg. 7 Bar	Mörtel Meister 77 l/seg. 7 Bar
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑Vertical 30.Pisos/→Horizontal 180m	↑Vertical 30.Pisos/→Horizontal 180m	↑Vertical 30.Pisos/→Horizontal 180m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automática
Tanque de Combustible	50 L	50 L	50 L
Largo	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Ancho	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Alto	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Peso	1700 kg	1850 kg	1970 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión



Bombas Soladoras Semiseco Diesel Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM6000S	MM6000B	MM6000BS
Código de Producto	50.001.002.004	50.001.002.005	50.001.002.006
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	DEUTZ 2011 L 04/46 kW	DEUTZ 2011 L 04/46 kW	DEUTZ 2011 L 04/46 kW
Compresor	Atlas Copco 97 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 97 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 97 l/seg. 7 Bar
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑Vertical 50.Pisos/→Horizontal 220m	↑Vertical 50.Pisos/→Horizontal 220m	↑Vertical 50.Pisos/→Horizontal 220m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automática
Tanque de Combustible	50 L	50 L	50 L
Largo	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Ancho	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Alto	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Peso	1750 kg	1900 kg	2000 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión



Bombas Soladoras Semiseco Diesel Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM6000R	MM6000RS	MM6000RBS
Código de Producto	50.001.004.009	50.001.004.008	50.001.004.007
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	DEUTZ 2011 L 04/46 kW	DEUTZ 2011 L 04/46 kW	DEUTZ 2011 L 04/46 kW
Compresor	Mörtel Meister 97 l/seg. 7 Bar	Mörtel Meister 97 l/seg. 7 Bar	Mörtel Meister 97 l/seg. 7 Bar
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑Vertical 50.Pisos/→Horizontal 220m	↑Vertical 50.Pisos/→Horizontal 220m	↑Vertical 50.Pisos/→Horizontal 220m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automática
Tanque de Combustible	50 L	50 L	50 L
Largo	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Ancho	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Alto	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Peso	1775 kg	1925 kg	2025 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión

Bombas Soladoras Semiseco Stage V Mörtel Meister

El nuevo modelo de bombas soladoras Mörtel Meister vienen con motor diésel de fase V. Con opciones de motor de 3 y 4 cilindros de fase V, cumple con todos los requisitos legales en países que solo permiten el uso de máquinas con motores de bajas emisiones debido a las leyes de protección ambiental. Este máquina continúa ofreciéndole ventajas prácticas y sencillas, a la vez que protege el medio ambiente en sus proyectos de solados.



Standard (S)



Con Cargador (B)



Con Cargador y Pala (BS)



Mecanismo de remolque ajustable para cada vehículo.



Diseño de capó perfecto que permite pasar aire limpio sobre el motor y el grupo compresor y expulsa el aire de escape sin molestar al operador.



Disposición de componentes diseñada para fácil mantenimiento.



Opciones de color personalizables.



Pantalla de nueva generación donde se podrán seguir todos los parámetros necesarios para un uso óptimo.



Bomba Soladora Semiseco Stage V Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM5200V	MM5200VB	MM5200VBS
Código de Producto	50.026.000.003	50.026.000.002	50.026.000.001
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW
Compresor	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automática
Tanque de Combustible	60 L	60 L	60 L
Largo	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Ancho	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Alto	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Peso	1740 kg	1900 kg	2030 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión



Bomba Soladora Semiseco R Stage V Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM5200RV	MM5200RVB	MM5200RVBS
Código de Producto	50.026.002.003	50.026.002.002	50.026.002.001
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW
Compresor	Mörtel Meister 77 l/seg. 7 Bar	Mörtel Meister 77 l/seg. 7 Bar	Mörtel Meister 77 l/seg. 7 Bar
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automática
Tanque de Combustible	60 L	60 L	60 L
Largo	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Ancho	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Alto	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Peso	1740 kg	1900 kg	2030 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión



Bomba Soladora Semiseco Stage V Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM6000VS	MM6000VB	MM6000VBS
Código de Producto	50.026.001.003	50.026.001.002	50.026.001.001
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	HATZ 55 kW	HATZ 55 kW	HATZ 55 kW
Compresor	Atlas Copco 97 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 97 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 97 l/seg. 7 Bar
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑ Vertical 50. Pisos/ → Horizontal 220 m	↑ Vertical 50. Pisos/ → Horizontal 220 m	↑ Vertical 50. Pisos → Horizontal 220 m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automática
Tanque de Combustible	60 L	60 L	60 L
Largo	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Ancho	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Alto	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Peso	1720 kg	1870 kg	1980 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión

Bomba Soladora Eléctrica Mörtel Meister

Bomba Soladora de alta presión Mörtel Meister, series 5200E y 32A, con motor totalmente eléctrico. Son máquinas totalmente ecológicas y con bajo nivel de ruido.



Standard (S)



Con Cargador (B)



Con Cargador y Pala (BS)



Mecanismo de remolque ajustable para cada vehículo.



Diseño de capó perfecto que permite pasar aire limpio sobre al motor y la unidad del compresor y expulsa el aire de escape sin molestar al operador.



Disposición de componentes diseñada de fácil mantenimiento.



Opciones de color personalizables.

5200 E



32A



El panel de control, colocado cerca del tanque de mezcla para un manejo adecuado, diseñado e implementado para ser fácil de usar y práctico sin ningún tipo de electrónica.



Bomba Soladora Semiseco Eléctrica Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM5200E	MM5200EB	MM5200EBS
Código de Producto	50.001.003.001	50.001.003.002	50.001.003.003
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	Eléctrico Siemens 30kW	Eléctrico Siemens 30kW	Eléctrico Siemens 30kW
Compresor	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar	Atlas Copco 77 l/seg. 7 Bar
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m	↑ Vertical 30. Pisos / → Horizontal 180 m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automático
Largo	4700 mm	4850 mm	4850 mm
Ancho	1500 mm	1500 mm	1575 mm
Alto	1650 mm	2500 mm	2500 mm
Peso	1600 kg	1754 kg	1885 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión



Bomba Soladora Semiseco Electrico 32A Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM32AS	MM32AB	MM32ABS
Código de Producto	50.001.003.007	50.001.003.006	50.001.003.005
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	Hasta 20kW / Mezclador 7,5kW	Hasta 20kW / Mezclador 7,5kW	Hasta 20kW / Mezclador 7,5kW
Compresor	3 m ³ / min.	3 m ³ / min.	3 m ³ / min.
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salidas para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Distancia de Bombeo	↑ Vertical 15. Pisos / → Horizontal 90 m	↑ Vertical 15. Pisos / → Horizontal 90 m	↑ Vertical 15. Pisos / → Horizontal 90 m
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automática	Central Automática	Central Automática
Tanque de aire presurizado	580 L	580 L	580 L
Largo	4600 mm	4750 mm	4750 mm
Ancho	1500 mm	1500 mm	1575 mm
Alto	1650 mm	2500 mm	2500 mm
Peso	1590 kg	1750 kg	1880 kg
Barra de Remolque y Eje	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión

Mezcladora Semiseco Eléctrica Mörtel Meister

E 260 S



E 260 B



E 260 BS



Mezcladora Semiseco Eléctrica Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM260S	MM260B	MM260BS
Código de Producto	50.001.003.004	50.001.003.008	50.001.003.009
Cargador	[-]	[✓]	[✓]
Pala	[-]	[-]	[✓]
Motor	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.
Depósito de Mezcla	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.	Bruto 260 L, Neto 200 L.
Opciones de Salida para Depósito de Mezclas	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Altura de Carga	900 mm	400 mm	400 mm
Granulometría	16 mm	16 mm	16 mm
Lubricación	Central Automatica	Central Automatica	Central Automatica
Largo	2510 mm	2800 mm	2800 mm
Ancho	1130 mm	1300 mm	1300 mm
Alto	1400 mm	2420 mm	2420 mm
Peso	735 kg	910 kg	995 kg
Barra de Remolque	Barra de Remolque Fija	Barra de Remolque Fija	Barra de Remolque Fija

Máquinas Eléctrica de Mortero Mörtel Meister

MM E 40 S

La solución perfecta para mezclar, transportar y proyectar mortero de yeso. Su manejo sencillo, el bombeo continuo y la eliminación de las limitaciones e irregularidades del trabajo manual son solo algunas de las ventajas que ofrece la E 40 S.

AREAS DE APLICACIÓN

- ✓ Acabados de cemento y yeso
- ✓ Mortero adhesivo
- ✓ Mortero para marcos de puertas
- ✓ Mortero seco
- ✓ Mortero
- ✓ Mortero refractario
- ✓ Mortero para renovación
- ✓ Solera líquida
- ✓ Solera de capa fina
- ✓ Relleno de piso
- ✓ Mezcla de construcción
- ✓ Mortero para enfoscar



MM E 40 HR

Con todas las características del modelo estándar MM E 40 S, la MM E 40 HR está equipada con un sistema de agua a presión que permite la limpieza in situ de todas las piezas de la máquina. Los operadores que desean utilizar su máquina durante muchos años conocen la importancia de un mantenimiento adecuado y un lavado oportuno.



MM E 40 HRG

La MM E 40 HRG, equipada con un sistema de agua de lavado a presión y un regulador de fase, es imprescindible en la obra. Todo yesero desea operar una máquina que pueda ajustar la cadencia de mezcla y pulverización del mortero, a la vez que permite una limpieza completa gracias a su sistema de lavado integrado.





Máquinas Eléctrica de Mortero Mörtel Meister

Nombre de Producto	MME40S	MME40HR	MME40HRG
Código de Producto	50.008.003.001	50.008.003.003	50.008.003.002
Motor	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.
Motor de bomba	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Motor de Mezclador	3 kW	3 kW	3 kW
Motor del Compresor	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Compresor	387 l/min. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar
Máxima Presión de Bombeo	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.
Granulometría	Max. 6 mm	Max. 6 mm	Max. 6 mm
Dimensiones L/W/H /	3220 / 1355 / 1180 mm	3220 / 1355 / 1180 mm	3220 / 1355 / 1180 mm
Peso	700 kg.	700 kg.	700 kg.
Distancia de Bombeo	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m
Altura de Carga	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Capacidad de la Bomba	35-70 Lt/min.	35-70 Lt/min.	35-70 Lt/min
Tipo de Rotor	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus
Capacidad del Mezclador	160 Lt	160 Lt	160 Lt
Capacidad de la Tolva	220 Lt	220 Lt	220 Lt
Pistola de Agua de Alta Presión	[-]	[✓]	[✓]
Velocidad Ajustable	[-]	[-]	[✓]
Sistema de Lubricación	Automático	Automático	Automático
Barra de Remolque	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión

Bomba de Mortero Eléctrica Mörtel Meister



La máquina líder en transferencia y proyección de mortero. Diseño práctico y alto rendimiento. Para la aplicación uniforme de acabados interiores, acabados de fachadas, mortero de inyección y soleras autonivelantes, la MM ET 40 S es un equipo indispensable.

Una minimáquina de transferencia y proyección de mortero. Una máquina versátil diseñada para la practicidad y el rendimiento. La ET 40 SM es una máquina económica con costos operativos y de mantenimiento aún más bajos, ideal para proyectos pequeños o urbanos.




Bomba de Mortero Eléctrica Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMET40S	MMET40MS
Código de Producto	50.008.003.004	50.008.003.005
Motor	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.
Motor de Bomba	7,5 kW	7,5 kW
Compresor	387 l/min. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar
Motor del Compresor	2.2 kW	2.2 kW
Max. Presión de Bombeo	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.
Granulometría	6 mm	6 mm
Dimensiones L/W/H /	2900 / 1500 / 1100 mm	2900 / 1500 / 1100 mm
Peso	520 kg.	540 kg.
Distancia de Bombeo	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m
Altura de Carga	700 mm	740 mm
Capacidad de Bombeo	35-70 Lt / 1 min.	35-70 Lt / 1 min.
Tipo de Rotor	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus
Capacidad de Tolva	220 L	110 L
Sistema de Lubricación	Automática	Automática
Barra de Remolque	BBarra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión



Una versión mejorada del ET40, el ET180 está equipado con una bomba de tornillo sin fin de mayor caudal que admite una granulometría mayor para hormigón proyectado húmedo y trabajos grandes de mortero autonivelante.

La MM ET180HR, equipada con un sistema de agua de lavado a presión y un regulador de fase, es indispensable en la obra. La ET180 es la solución compacta para trabajos de bombeo de mortero que requieren un alto rendimiento con un equipo mínimo.

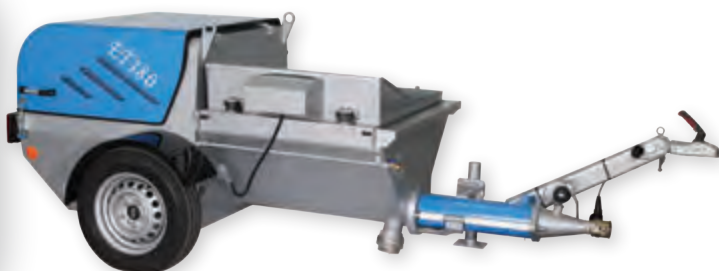

Máquina de Mortero Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMET180S	MMET180HR
Código de Producto	50.008.003.015	50.008.003.016
Motor	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.
Motor de Bomba	7,5 kW	7,5 kW
Compresor	387 l/min. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar
Motor del Compresor	2.2 kW	2.2 kW
Presión de Bombeo	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.
Granulometría	10 mm	10 mm
Dimensiones L/W/H /	2900 / 1500 / 1100 mm	2900 / 1500 / 1100 mm
Peso	550 kg.	560 kg.
Distancia de Bombeo	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m
Altura de Carga	700 mm	700 mm
Capacidad de Bombeo	0-180 Lt / 1 min.	0-180 Lt / 1 min.
Tipo de Rotor	2L6 / 2L6 Plus/60-12L	2L6 / 2L6 Plus/60-12L
Capacidad de la Tolva	220 L	220 L
Velocidad Ajustable	[v]	[v]
Pistola de Agua de Alta Presión	[-]	[v]
Sistema de Lubricación	Automático	Automático
Barra de Remolque	Barra Ajustable y Eje de Torsión	Barra Ajustable y Eje de Torsión



Máquina de Mortero Diesel Mörtel Meister

Compacta, robusta y con opciones completas. La serie DH de Mörtel Meister es la mejor línea de máquinas para acabados de muros y paredes. Autopropulsada por motores diésel, reduce la necesidad de mano de obra gracias a su carga hidráulica. Una máquina que garantiza un alto rendimiento en cualquier obra y en cualquier condición.



AREAS DE APLICACION

- ✓ Acabados de cemento y yeso
- ✓ Mortero adhesivo
- ✓ Mortero para marcos de puertas
- ✓ Mortero seco
- ✓ Mortero
- ✓ Mortero refractario
- ✓ Mortero para renovación
- ✓ Solera líquida
- ✓ Solera de capa fina
- ✓ Relleno de piso
- ✓ Mezcla de construcción
- ✓ Mortero para enfoscar

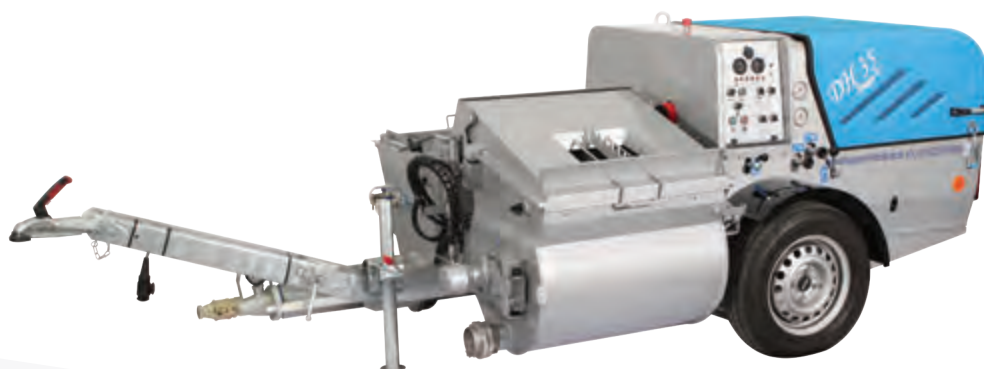



Máquina de Mortero Diesel e Hidraulica Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMDH40	MMDH40V	MMDH35V
Código de Producto	50.008.002.001	50.030.000.001	50.024.000.001
Motor	26,6 Kw Diesel Kubota	27 Kw Diesel Kubota	16,5 Kw Diesel Kubota
Motor de Bomba	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Motor de Mesclador	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Motor del Compresor	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Compresor	387 l/min. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar
Presión de Bombeo	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.
Granulometría	6 mm	6 mm	6 mm
Dimensiones L/W/H /	3540/1490/1220 mm	4000/1650/1300 mm	3400/1600/1300 mm
Peso	1070 kg.	1030 kg.	750 kg.
Distancia de Bombeo	↑Vertical 20 Pisos→Horizontal 120m	↑Vertical 20 Pisos→Horizontal 120m	↑Vertical 12 Pisos→Horizontal 60m
Altura de Carga	860 mm	860 mm	860 mm
Capacidad de Bombeo	35-70 Lt / 1 min	35-70 Lt / 1 min .	35-70 Lt / 1 min.
Tipo de Rotor	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus
Capacidad del Mezclador	180 Lt	180 Lt	180 Lt
Capacidad de la Tolva	220 Lt	220 Lt	220 Lt
Velocidad Ajustable	[V]	[V]	[V]
Pistola de Agua de Alta Presión	[V]	[V]	[V]
Sistema de Lubricación	Automático	Automático	Automático
Barra de Remolque y Eje	Barra de remolque ajustable y sistema de frenado	Barra de remolque ajustable y sistema de frenado	Barra de remolque ajustable y sistema de frenado
Llenado automático de agua	[V]	[V]	[V]

Máquina de Mortero de Pistón Mörtel Meister

Mörtel Meister PPE 80, con su sistema de doble pistón, es la solución ideal para trabajos de mortero de alto rendimiento y gran volumen. Gracias a su potencia de bombeo y continuidad, el mortero denso se transfiere a mayor altura y distancia. La elección de los profesionales gracias a sus bajos costes operativos y de mantenimiento.



AREAS DE APLICACION

- ✓ Acabados de cemento y yeso
- ✓ Mortero adhesivo
- ✓ Mortero para marcos de puertas
- ✓ Mortero seco
- ✓ Mortero
- ✓ Mortero refractario
- ✓ Mortero para renovación
- ✓ Solera líquida
- ✓ Solera de capa fina
- ✓ Relleno de piso
- ✓ Mezcla de construcción
- ✓ Mortero para enfoscar

Un panel de control cerca del depósito de mezcla, fácil de usar y práctico, diseñado para evitar la electrónica, con bajos costes operativos y de mantenimiento.




Máquina de Mortero de Pistón Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMPPE80
Código de Producto	50.008.004.001
Motor	400 V. Electrical 7,5 kW 3000 rpm
Compresor	387 L/min. Max. 8 Bar
Desplazamiento de Pistón	130 mm
Diametro de Pistón	100 mm
Presión de Bombeo	Max. 40 bar
Granulometría	10 mm
Dimensiones L/W/H /	3500 mm / 1595 mm / 1650 mm
Peso	970 kg.
Distancia de Bombeo	↑Vertical 80m / →Horizontal 150m
Velocidad Ajustable	Etapa de 3 velocidades
Flujo	I. Etapa 33 L/min. II. Etapa 52 L/min. III. Etapa 76 L/min.
Altura de Carga	1300 mm
Capacidad del Mezclador	170 L
Capacidad de Tolva	200 L
Barra de Remolque y Eje	Barra de remolque ajustable y sistema de frenado

Bomba de Hormigón Mörtel Meister

Las máquinas CP20 y CP30 Mörtel Meister son las bombas de hormigón estacionarias y remolcables más eficientes de su clase, y vienen con la opción de un motor stage V para ajustarse a las regulaciones ambientales del mercado europeo. Estas máquinas se benefician de un diseño compacto y fácil de usar que les permite funcionar con regularidad en las condiciones más exigentes. Las bombas de hormigón Mörtel Meister destacan por sus características de fácil manejo, como una tolva elevable y una palanca de descarga manual integrada.

Función de lavado a alta presión.



Tolva de bombeo con bisagras que facilita la limpieza.



En caso de falla, tiene la capacidad de descargar el hormigón antes de que se seque.



Velocidad de bombeo ajustable.



Bombas de Hormigón Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMCP20	MMCP30
Código de Producto	50.004.002.003	50.028.000.002
Motor	Deutz 2011 L 04/46 kW	Deutz 2011 L 04/46 kW
Rango de flujo	Min 4m³/h Max 20m³/h	Min 4m³/h Max 30m³/h
Presión teórica máxima del hormigón	70 Bar	50 Bar
Diámetro del Cilindro Impulsor	150 mm	150 mm
Desplazamiento de Pistón	800 mm	800 mm
Sistema de Válvulas de Hormigón	S-Valve	S-Valve
Máxima Presión Hidráulica	250 bar	250 bar
Alcance de Mando a Distancia	*100 m	*100 m
Gato Manual	[V]	[V]
Dimensiones L/W/H /	4600/1700/1500mm	4600/1700/1500mm
Peso	2300 kg.	2300 kg.
Granulometría	32 mm	32 mm
Capacidad del Tanque Hidráulico	65 L	65 L
Capacidad del Tanque de Combustible	55 L	55 L
Diámetro de salida de hormigón	125 mm	125 mm
Volúmen de Tolva	320 L	320 L
Barra de Remolque y Eje	Barra de remolque ajustable y sistema de frenado	Barra de remolque ajustable y sistema de frenado

* Espacio abierto



Bombas de Hormigón Stage V Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMCP20V	MMCP30V
Código de Producto	50.028.000.001	50.028.000.003
Motor/	Deutz TD 2.2 44,5 kW	Deutz TD 2.2 44,5 kW
Rango de flujo/	Min 4m³/h Max 20m³/h	Min 4m³/h Max 30m³/h
Presión teórica máxima del hormigón	70 Bar	50 Bar
Diámetro del Cilindro Impulsor	150 mm	150 mm
Desplazamiento de Pistón	800 mm	800 mm
Sistema de Válvulas de Hormigón	S-Valve	S-Valve
Máxima Presión Hidráulica	250 bar	250 bar
Alcance de Mando a Distancia	*100 m	*100 m
Gato Manual	[V]	[V]
Dimensiones L/W/H /	4850/1575/1700mm	4850/1575/1700mm
Peso	2370 kg.	2370 kg.
Granulometría	32 mm	32 mm
Capacidad del Tanque Hidráulico	65 L	65 L
Capacidad del Tanque de Combustible	60 L	60 L
Diámetro de salida de hormigón	125 mm	125 mm
Volúmen de Tolva	320 L	320 L
Barra de Remolque y Eje	Barra de Remolque Ajustable y Sistema de Frenado	Barra de Remolque Ajustable y Sistema de Frenado


* Espacio Abierto

Bomba de Hormigón Mörtel Meister

La bomba de hormigón Mörtel Meister CP70 ofrece toda la capacidad de bombeo que necesita para trabajos de bombeo de hormigón de volumen medio con su motor Stage V ecológico de 105 kW y una capacidad de bombeo de hormigón de 50-70 m³ por hora.



PERFORMANCE

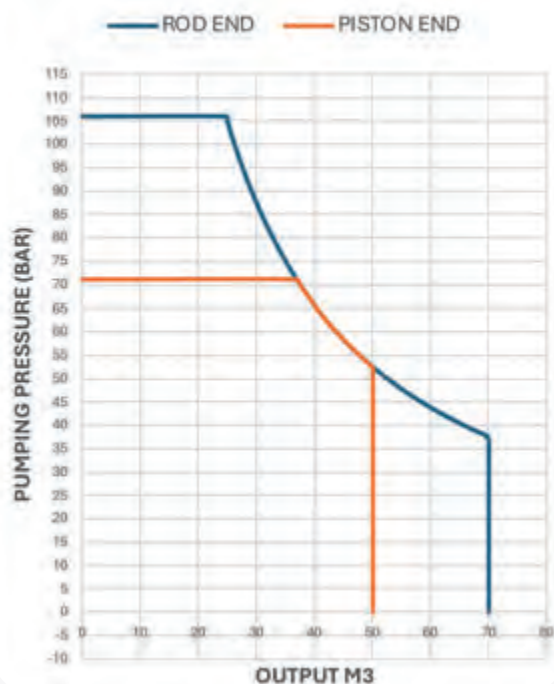

Bomba de Hormigón Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMCP70
Código de Producto	50.036.000.001
Motor	DEUTZ 105 kW Stage V
Rango de flujo nominal (m3/H)	50m ³ / 70m ³
Presion Teórica Máxima de Hormigón	71 / 106 Bar
Diámetro del cilindro de transferencia	200 mm
Desplazamiento de Piston	1400 mm
Sistema de Válvulas de Hormigón	S-Valve
Máxima Presión Hidráulica	350 Bar
Rango de control remoto	*100 m
Dimensiones L/W/H /	5400 / 2000 / 2150 mm
Peso	4500 kg
Granulometría	32 mm
Capacidad del Tanque Hidráulico	170 L
Tanque de Combustible	125 L
Diámetro de descarga de hormigón	125 mm
Volúmen de Tolva	600 L
Barra de Remolque	Móvil dentro del sitio de construcción /

* Espacion Abierto

Máquina mezcladora y de bombeo de hormigón Mörtel Meister

La Mörtel Meister CM 20 es una solución móvil versátil e integral para la mezcla y bombeo de hormigón. Ya sea en obras urbanas o en zonas remotas, la CM 20 satisface prácticamente todas las necesidades de hormigón de un edificio. Es una máquina compacta, remolcable, muy maniobrable y de alto rendimiento.






Máquina mezcladora y de bombeo de hormigón Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMCM20
Código de Producto	50.004.001.002
Motor	Deutz D2011 - Diesel Engine 46 kW
Hidro Motor	Kawasaki K3VL80
Rango de flujo nominal	Min 4m³/h Max 20m³/h
Presion Teórica Máxima de Hormigón	70 Bar
Diámetro del cilindro de transferencia	150 mm
Desplazamiento de Piston	800 mm
Sistema de Válvulas de Hormigón	S-Valve
Máxima Presión Hidráulica	250 Bar
Dimensiones L/W/H /	5800 mm / 1750 mm / 2350 mm
Peso	3400 kg.
Granulometría	32 mm
Capacidad delTanque Hidráulico	150 L
Tanque de Combustible	55 L
Diámetro de descarga de hormigón	125 mm
Volúmen de Tolva	320 Lt
Volúmen de Tanque Mezclador	250 L x 2 pcs/adet
Barra de Remolque y Eje	Barra de Remolque ajustable y eje con freno

Bomba de Tornillo Diesel para Mortero Mörtel Meister

Las bombas de tornillo para mortero Mörtel Meister son máquinas de transferencia de mortero de múltiples aplicaciones y están disponibles en varios motores diésel y con opciones de barra de remolque para cumplir con los requisitos específicos de cada región. Con alta calidad estandarizada, tecnología subyacente moderna, alto rendimiento, uso seguro y fácil, las bombas de mortero Mörtel Meister son un punto de referencia en trabajos donde se necesita la transferencia de mortero de gran volumen, principalmente en aplicaciones de hormigón proyectado y soleras autonivelantes.





Bomba de Tornillo Diesel para Mortero Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMDT20	MMDT18V	MMDT20V
Código de Producto	50.008.002.002	50.032.012.001	50.032.012.002
Motor	4 Cilindros / 35,9 kW 2800RPM Kubota	3 Cilindros / Kubota 37 kW	3 Cilindros/ Kubota 37 kW
Presión de Bombeo	20 bar	20 bar	20 bar
Granulometría	12 mm	12 mm	12 mm
Dimensiones L/W/H /	3700/1490/1250 mm	3500/1550/1200 mm	3700/1490/1200 mm
Peso	925 kg.	750-820 kg.	925 kg.
Distancia de Bombeo	↑Vertical 20 Pisos/→Horizontal 120m	↑Vertical 20 Pisos/→Horizontal 120m	↑Vertical 20 Pisos/→Horizontal 120m
Altura de Carga	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Tipo de Rotor	2L8 / 1,5L7	2L8 / 1,5L7	2L8 / 1,5L7
Volumen de entrega teórico	0 - 18 m³/h	1 - 18 m³/h	2 - 18 m³/h
Volúmen de Tolva	220 Lt	220 Lt	220 Lt
Barra de Remolque y Eje	Barra de Remolque ajustable y eje con freno	Barra de Remolque ajustable y eje con freno	Barra de Remolque ajustable y eje con freno
Alcance de Control Remoto	*300 m	*300 m	*300 m

* Espacio Abierto

Máquinas mezcladoras y de bombeo de hormigón ligero Mörtel Meister

MM LCP 20

La LCP 20 de Mörtel Meister es una de las nuevas soluciones que nuestro departamento de I+D ofrece a la industria de la construcción. Gracias a su gran tanque de mezcla y su eficiente sistema de bombeo, la LCP es la máquina ideal para mezclar y transferir hormigón ligero in situ, tanto para el aislamiento de fachadas y suelos como para la construcción de muros.



MM FCP 20

La Mörtel Meister FCP 20 se presenta como una unidad de producción de hormigón celular de alto rendimiento y optimizada para responder al creciente uso y la necesidad de dosificación y bombeo de hormigón celular in situ. Con su generador de espuma integrado y totalmente controlado, se convierte en un concepto simple y adecuado, y con una capacidad de producción y rendimiento óptimos. La FCP 20 prioriza la seguridad laboral y ambiental.



Máquinas mezcladoras y de bombeo de hormigón ligero Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMLCP20	MMFCP20
Código de Producto	50.004.003.002	50.004.003.001
Motor del Mezclador	5,5 kW	5,5 kW
Motor de Bomba	7,5 kW	7,5 kW
Motor de Compresor	-	5,5 kW
Tipo de Rotor	EH800	EH800
Motor de Bomba de Agua	2,2 kW	2,2 kW
Dimensiones L/W/H /	3500 / 1680 / 1640 mm	3780 / 1735 / 1800 mm
Peso	1100 kg	1420 kg
Distancia de Bombeo	↑Vertical 50m / →Horizontal 100m	↑Vertical 50m / →Horizontal 100m
Altura de Carga	1300 mm	1300 mm
Capacidad de Bombeo	440L/min.	440L/min.
Capacidad de Mezclador	1m ³	1m ³
Capacidad del Generador de Espuma	-	510L/min 510L/dk.
Capacidad del Tanque de Agua.	-	200 L
Capacidad del Tanque de Aire	-	50 L
Barra de Remolque y Eje	Barra de Remolque ajustable y eje con freno	

Máquina mezcladora y bombeadora de hormigón celular Mörtel Meister

Una combinación perfecta de las series E40 y FCP20, la Mörtel Meister FCP10 es una unidad compacta de mezcla y bombeo de hormigón celular. Ideal para proyectos que requieren una combinación de generación de espuma, una mezcla de hormigón celular dosificada con precisión y un bombeo ininterrumpido en un amplio rango de producción.



Máquina mezcladora y bombeadora de hormigón celular Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMFCP10
Código de Producto	50.042.001.001
Motor del Mezclador	3 kW
Motor de Bomba	5 kW
Motor de Compresor	2,2 kW
Tipo de Rotor	EH800
Motor de Bomba de Agua	1,1 kW / 0,55 kW
Dimensiones L/W/H /	3220 / 1355 / 1600 mm
Peso	850 kg
Distancia de Bombeo	↑Vertical 40m / →Horizontal 140m
Altura de Carga	1450 mm
Capacidad de Bombeo	180L/min.
Capacidad de Mezcladora	200 L./Lt.
Capacidad de Tanque de Aire	50 L
Barra de Remolque y Eje	Barra de Remolque Ajustable y Sistema de Frenado

Enfoscadoras Mörtel Meister

Las máquinas enfoscadoras para materiales secos y premezclados de Mörtel Meister le permitirán aumentar simultáneamente su velocidad, eficiencia y calidad de trabajo. Nuestras máquinas de enfoscar están listas para usar, son de alta calidad, tecnología moderna, alto rendimiento y de alta seguridad, y minimizan sus costos operativos.





Máquinas Enfoscadoras Mörtel Meister

Nombre de Producto	MM55	MM55L	MM22
Código de Producto	50.003.001.002	50.034.001.001	50.044.000.001
Eficiencia de la Bomba	10-36L/min.	10-36L/min.	8-17L/min.
Presión de Bombeo	Promedio 30bar	Promedio 30bar	Promedio 30bar
Distancia de Bombeo	↑Vertical 15m/→Horizontal 40	↑Vertical 15m/→Horizontal 40m	15 m
Potencia	380V 50Hz. / 240V 60 Hz.	380V 50Hz. / 240V 60 Hz.	230V 50Hz. / 230V 60 Hz.
Motor de Bomba	5.5 kW	5.5 kW	4 kW
Desempeño del Compresor	250L Lt/min.	250L Lt/min.	250L Lt/min.
Presión de Agua Requerida	2.5 bar (Durante la Operación)	2.5 bar (Durante la Operación)	2.5 bar (Durante la Operacion)
Dimensiones L/W/H /	1055/720/1550mm	1120/720/1500mm	1120/720/1500mm
Peso	305 kg	270 kg	285 kg

Fratasadoras Mörtel Meister


Una herramienta clásica pero siempre presente para el acabado de superficies horizontales de hormigón, las fratasadoras Mörtel Meister disimulan las irregularidades de las superficies y pulen el solado a un alto nivel. Las fratasadoras Mörtel Meister ofrecen la alta calidad y el rendimiento habituales de los productos Mörtel Meister y proporcionan las operaciones complementarias para un solado perfecto.



MMP600E



PALANCA DE
VOLANTE
AJUSTABLE

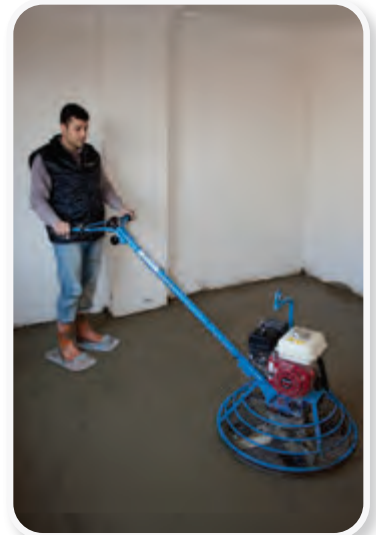

MMP600B



MMP700B



MMP900B



PALANCA DE
VOLANTE
AJUSTABLE



MMP1200B

FRATASADORA Mörtel Meister

Nombre de Producto	MMP600E	MMP600B	MMP700B	MMP900B	MMP1200B
Código de Producto	50.002.001.002	50.002.002.007	50.002.002.001	50.002.002.002	50.002.002.003
Tamaño de Disco	600 mm	600 mm	710 mm	900 mm	1200 mm
Velocidad de Acabado	130rpm	130rpm	130rpm	130rpm	130rpm
Voltaje	220/110 V	-	-	-	-
Motor	ELEKTRIK 1.1 kW	HONDA GX160	HONDA GX160	HONDA GX200	HONDA GX270
Potencia de Motor	-	3,6 kW (4.8 HP) / 3600 rpm		4,3kW (5.8HP)/3600rpm	6,3kW (8.4HP)/3600rpm
Capacidad de Aceite de Motor	-	0,6 L	0,6 L	0,6 L	1,1 L
Capacidad del Tanque de Combustible	-	3,6 L	3,1 L	3,1 L	5,3 L
Tipo de Combustible	-	Gasolina sin Plomo	Gasolina sin Plomo	Gasolina sin Plomo	Gasolina sin Plomo
Sistema de Refrigeración	-	Sistema de Refrigeración Aire	Sistema de Refrigeración Aire	Sistema de Refrigeración Aire	Sistema de Refrigeración Aire
Dimensiones L/W/H	650/650/1350mm	1400/605/950mm	1920/750/1050mm	2000/950/1050mm	2200/1200/1000mm
Longitud de palanca ajustable min/max	840 mm-1300 mm	-	-	-	-
Dimensiones plegadas L/W/H	-	1005/605/670 mm	-	-	-
Peso	42 kg	62 kg	69 kg	83 kg	110 kg



ARGENTINA



ARGELIA



AUSTRIA



AUSTRALIA



BULGARIA



CAMERÚN



COLOMBIA



ETIOPIA



PALESTINA




FRANCIA



ALEMANIA



INDIA

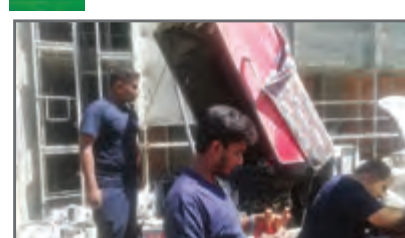

IRAQ



JORDANIA



KAZAJISTÁN



KUWAIT



KIRGUISTÁN



MALÍ





MARRUECOS



NIGERIA



PAKISTÁN



PORTUGAL



RUMANIA



RUSIA



ESLOVAKIA



SOMALIA



ESPAÑA



SUIZA



TAIWAN



TAYIKISTÁN



TANZANIA



TÚNEZ



EMIRATOS ARABES



REINO UNIDO



ESTADOS UNIDOS



UZBEKISTAN





Kotan Bau Yapı San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Sanayi Bölgesi
Yassıören Mah. Mediha Sokak No: 5
34555 Arnavutköy-İstanbul/TÜRKİYE

Tel : 444 15 08
Tel : +90 212 671 78 95 pbx
Fax : +90 212 671 78 97
e-mail : info@kotanbauyapi.com.tr



Kotan Maschinenbau GmbH

Tischlerstr.18
D-30916 Isernhagen

Tel : +49 5136 9714445
Fax : +49 5136 9715776



Kotan Maschinenbau Spain SL

C/Juana Frances 2 Nave 19
28522 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Tel : +34 914 670 707
e-mail : info@kotanspain.es
web : www.kotanspain.es



“Kotan Rus” LLC

127238, Russian Federation, Moscow
Ilmenskii proezd, d. 9A, C.2, ET.2

Tel : +7 (495) 504 35 43
Fax : +7 (495) 504 35 44
e-mail : info@kotan-rus.ru
web : www.kotan-rus.ru